Estructura del sistema con símbolos

Los transformadores y las lámparas sólo se pueden combinar con las conexiones enchufables adecuadas.

Sinopsis de los sistemas de enchufe

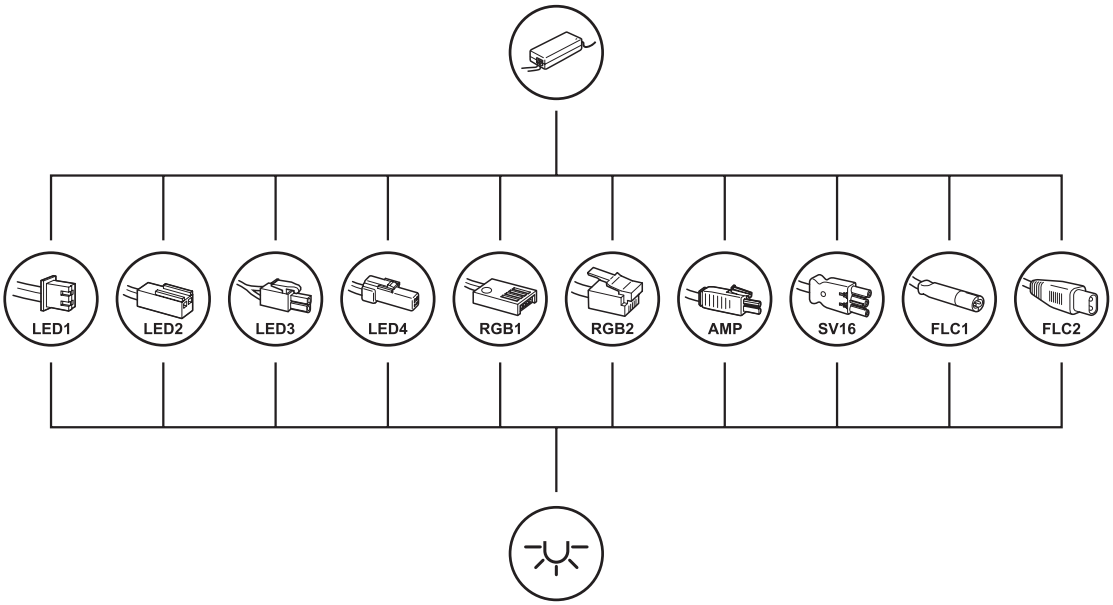

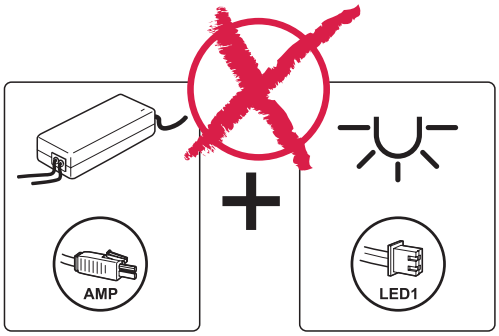

Combinación incorrecta: el transformador AMP no es adecuado para lámparas LED1

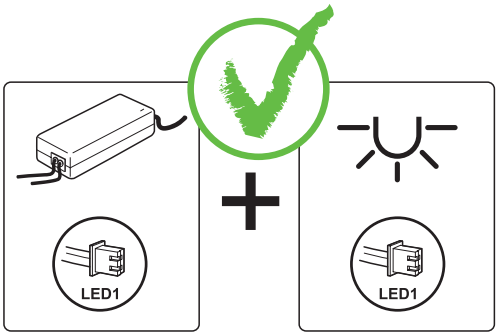

Combinación correcta: el transformador LED1 para lámparas LED1

Posibilidades de conexión

Ejemplos de estructura del sistema con diferentes interruptores

Modo de empleo

Los interruptores de los tipos ① hasta ⑥ se utilizan para lámparas, convertidores y transformadores. Los interruptores se conectan directamente a la red. El interruptor permite interrumpir y restablecer la alimentación eléctrica de los diferentes elementos.

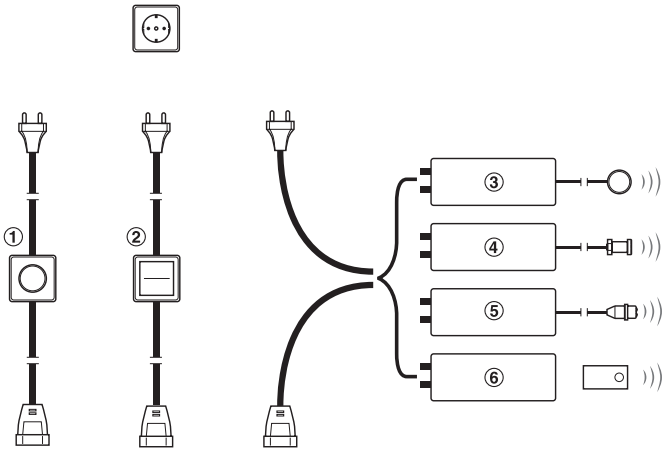

① Interruptor de pie



② Interruptor basculante



③ Interruptor activado por sensor



④ Interruptor con sensor para puertas



⑤ Sensor de movimiento



⑥ Mando a distancia por radio de 3 canales



EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Power LED redonda, plástico

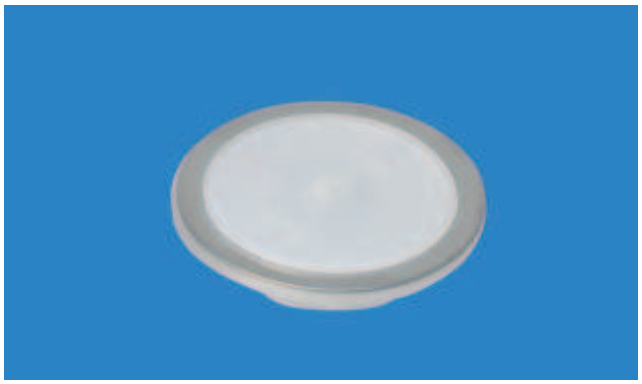



- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: plástico
- Color: cubierta: blanco
  anillo decorativo: color acero inoxidable
- Montaje: para atornillar o encajar a presión

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación, anillo decorativo

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Lámpara para empotrar	1,2	Blanco frío	830.53.040
		Blanco cálido	830.53.041
Transformador 220 – 240 V CA / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

Power LED redonda, latón

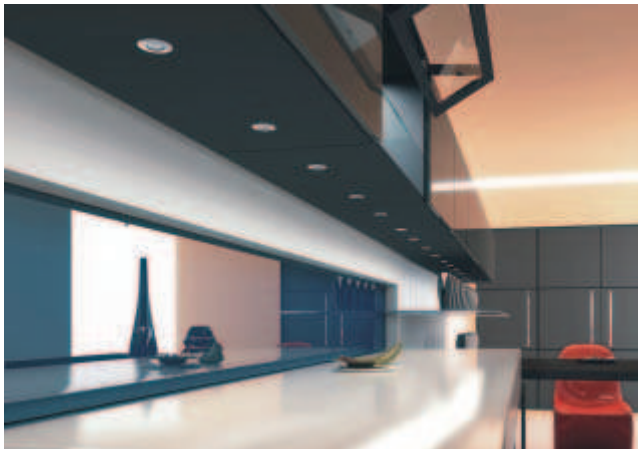





- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: latón
- Color: color acero inoxidable
- Montaje: para embutir en taladro

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Lámpara para empotrar	1,2	Blanco frío 5000 – 5650 K	830.53.260
		Blanco cálido 2850 – 3050 K	830.53.261
Transformador 220 – 240 V CA / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Aplique para montaje bajo estantes, largo

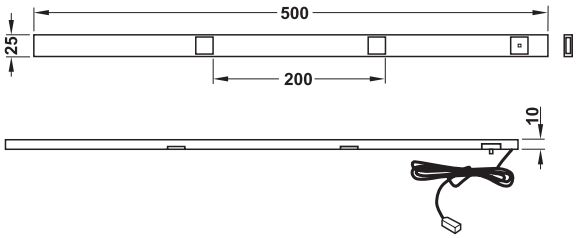

Ejemplo de montaje en hilera





- Material: aluminio anodizado
- Modelo: longitud: 500 mm, con 2 salidas de luz, potencia: 3,6 W, cable de conexión: 2000 mm, con cableado interno para montaje de hileras de lámparas

El interruptor luminoso de encendido y apagado Touch LED también sirve como luz de orientación.

Modelo	N.º de ref.
Con interruptor (Touch LED)	830.62.701
Sin interruptor	830.62.711
Transformador 15 W	830.61.000
Transformador 30 W	830.61.001

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

Aplique para montaje bajo estantes, corto, set de 3

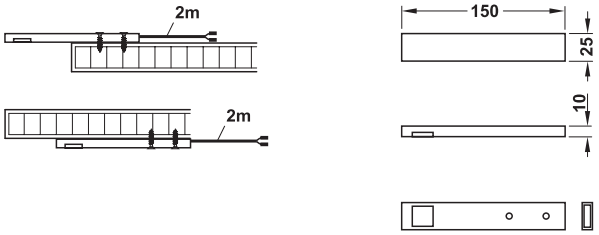

- Material: aluminio anodizado
- Modelo: set de 3, potencia: 3 x 1,8 W, transformador: 15 W, cable de conexión: 2000 mm

El interruptor luminoso de encendido y apagado Touch LED también sirve como luz de orientación.

Volumen de suministro
3 Lámparas con cable de conexión de 2 m, 1 transformador de 15 W

Modelo	N.º de ref.
Set de 3	830.62.730

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Power LED redonda, plástico

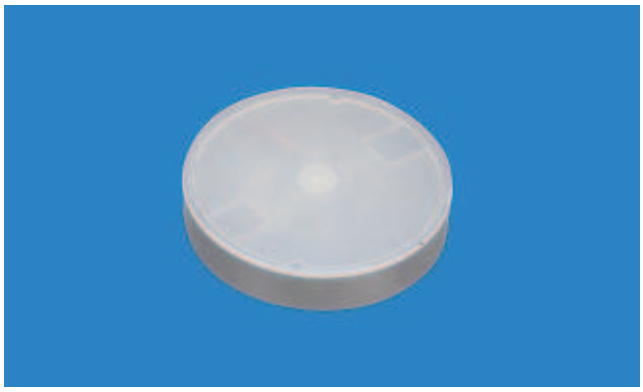



- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: plástico
- Color: cubierta: blanco; base: color acero inoxidable
- Montaje: para atornillar

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Aplique para montaje bajo estantes	1,2	Blanco frío 5350 – 6000 K	830.53.020
		Blanco cálido 3050 – 3250 K	830.53.021
Transformador 220 – 240 V CA / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

Power LED redonda, latón

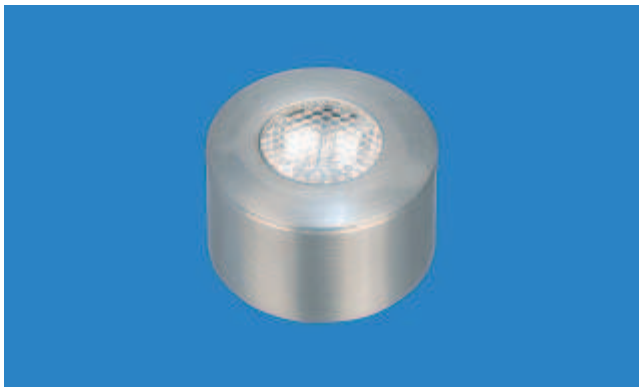



- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: latón
- Color: color acero inoxidable
- Montaje: para atornillar

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Aplique para montaje bajo estantes	1,2	Blanco frío 5000 – 5650 K	830.53.270
		Blanco cálido 2850 – 3050 K	830.53.271
Transformador 220 – 240 V CA / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Power LED inclinado, latón

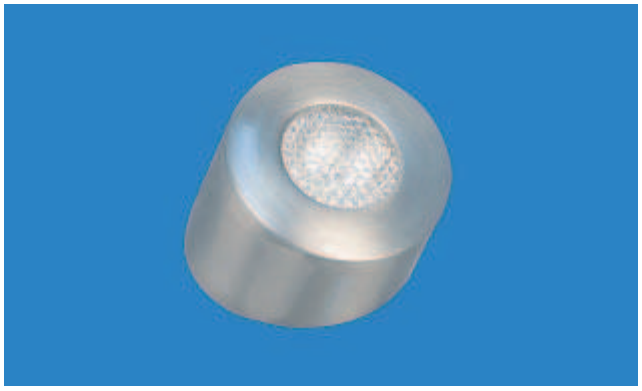



- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: latón
- Color: color acero inoxidable
- Montaje: para atornillar

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Aplique para montaje bajo estantes	1,2	Blanco frío 5000 – 5650 K	830.53.280
		Blanco cálido 2850 – 3050 K	830.53.281
Transformador 220 – 240 V CA / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

Power LED rectangular, plástico

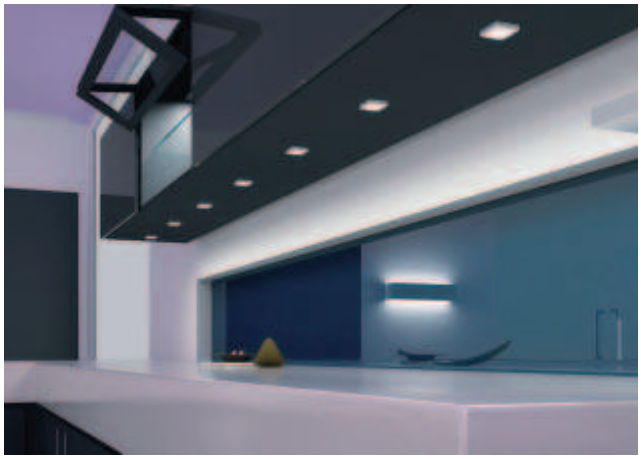

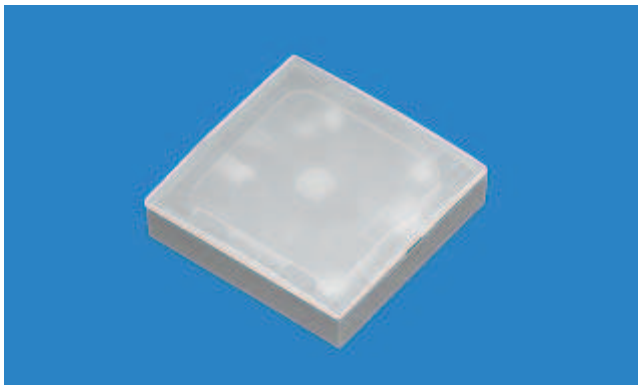



- Aplicación: armarios, estanterías, vitrinas, fondos de compartimentos, etc.
- Potencia: 1,2 W
- Material: plástico
- Color: cubierta: blanco
  base: color acero inoxidable
- Montaje: para atornillar

Volumen de suministro
1 Lámpara con 2 m de cable de conexión, material de fijación

	Potencia W	Color de la luz	N.º de ref.
Lámpara			
Aplique para montaje bajo estantes	1,2	Blanco frío 5350 – 6000 K	830.53.030
		Blanco cálido 3050 – 3250 K	830.53.031
Transformador 220 – 240 V AC / 350 mA			
Para máx. 4 lámparas	6	–	830.54.710

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el transformador por separado.

Transformadores ▸ Página CM 12.18

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Aplique LED para montaje bajo armarios o estantes

→ Aplique sencillo

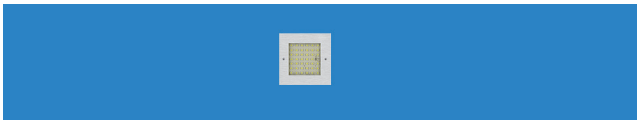



Longitud mm	Potencia W	Nº de ref.
82	1 x 6	830.10.010

En paquetes de: 1 piezas

→ Aplique sencillo con registro para cables

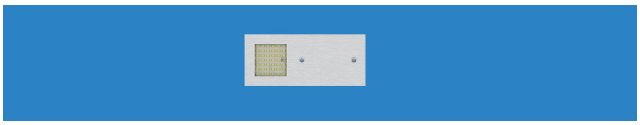



Longitud mm	Potencia W	Nº de ref.
185	1 x 6	830.10.020

En paquetes de: 1 piezas

→ Aplique de dos lámparas

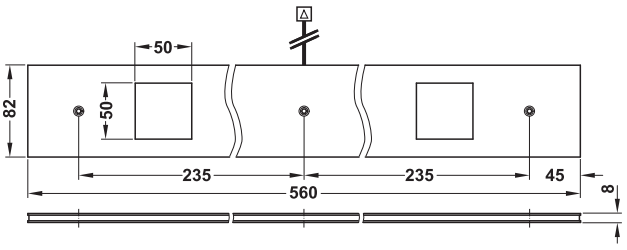

Longitud mm	Potencia W	Nº de ref.
560	2 x 6	830.10.030

En paquetes de: 1 piezas

→ Aplique de tres lámparas

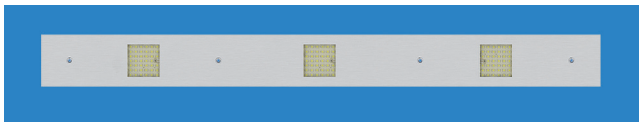

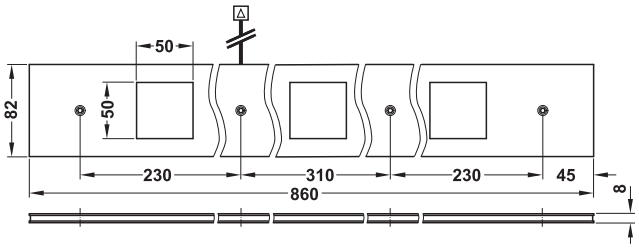

Longitud mm	Potencia W	Nº de ref.
860	3 x 6	830.10.000

En paquetes de: 1 piezas

→ Transformador

Cantidad de conexiones	Potencia W	Nº de ref.
6	30	830.10.080
	50	830.10.081

En paquetes de: 1 piezas

EBL 68







- Aplicación: con profundidad de montaje mínima
- Material: plástico
- Acabado/Color: revestido de color plata
- Potencia: 3,8 W
- Modelo: con cable de alimentación de 1800 mm
- Montaje: para embutir en taladro (fijación por apriete)

	Potencia W	Color de la luz	Nº de ref.
Lámpara			
Aplique sencillo	3,8	blanco cálido	830.63.910
		blanco frío	830.63.900
Transformador 230/240 V 50 Hz, 12 V CC			
Para máx. 3 lámparas	15	–	830.61.000
Para máx. 6 lámparas	30	–	830.61.001

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Regleta LED

- Material: plástico
- Modelo: regleta de LED de 250 mm, con 10 LED, con dispositivo de conexión para la siguiente regleta, sin posibilidad de confundir las conexiones
- Tensión nominal: 12 V CC
- Montaje: para enganchar con el clip de montaje adjunto

Esquema del sistema modular

Ejemplo de modo de empleo para iluminación de fondo

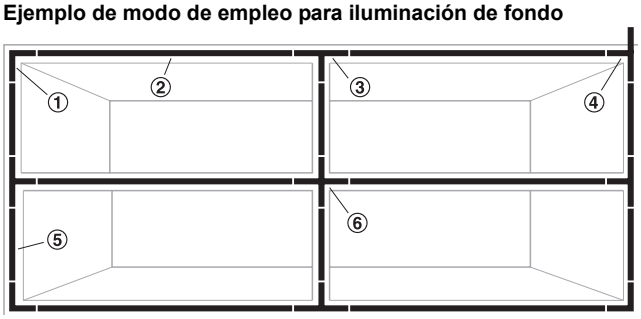

① Pieza de unión en L
② Regleta LED de 250 mm
③ Pieza de unión en T, con 2 salidas
④ Pieza de unión en T, con 2 entradas
⑤ Regleta Mini de 85 mm
⑥ Pieza de unión en X

→ Regleta LED color blanco

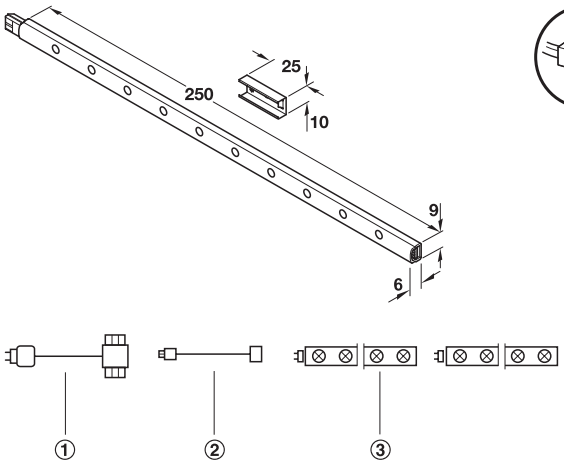

① Transformador con distribuidor de 6 contactos

② Cable de conexión

③ Regleta LED

Modo de empleo
Los diversos componentes de este sistema modular permiten ampliar la iluminación y adaptarla a las necesidades específicas de cada espacio.
Todas las uniones y conexiones son enchufables.

	Longitud mm	Potencia W	N.º de ref.
Regleta LED color blanco	250	0,7	830.37.710

En paquetes de: 5 piezas

→ Componentes del sistema

		Longitud mm	Potencia W	N.º de ref.
Regleta Mini, color blanco		75	0,18	830.37.730
Pieza de unión en L, color blanco		28	0,12	830.37.780
Pieza de unión en T, color blanco, con 2 entradas		53	0,18	830.37.781
Pieza de unión en T, color blanco, con 2 salidas		53	0,12	830.37.782
Pieza de unión en X, color blanco		53	0,18	830.37.783

En paquetes de: 5 piezas

	Longitud mm	N.º de ref.
Cable de conexión	2000	830.38.451
Cable de interconexión	300	830.38.402
	1500	830.38.403
Transformador 15 W	–	830.61.000
Transformador 30 W	–	830.61.001

En paquetes de: 1 pieza

Transformadores ▸ Página CM 12.18

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Regleta de cambio de luz RGB

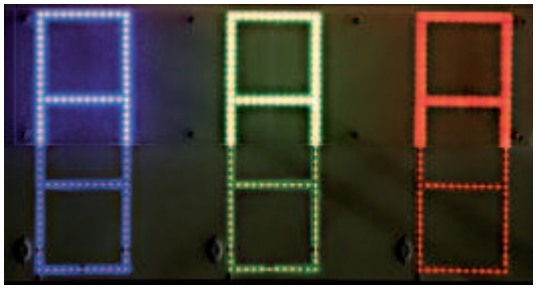

Efectos de iluminación: arriba detrás de plexiglas, abajo sin plexiglas

- Material: plástico
- Modelo: regleta LED de 250 mm, con 9 LED multicolor, con dispositivo de conexión para la siguiente regleta, sin posibilidad de confundir las conexiones
- Tensión nominal: 12 V CC
- Montaje: para enganchar con el clip de montaje adjunto

Esquema del sistema modular

Ejemplo de modo de empleo para iluminación de fondo

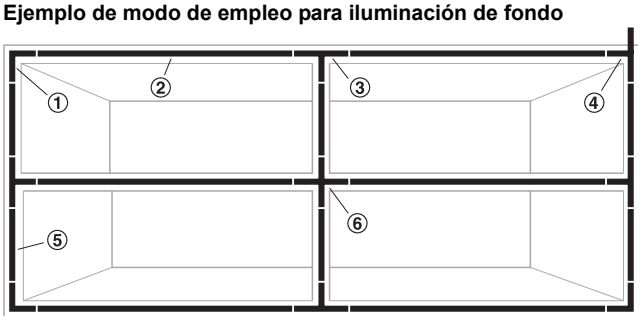

① Pieza de unión en L
② Regleta RGB de 250 mm
③ Pieza de unión en T, con 2 salidas
④ Pieza de unión en T, con 2 entradas
⑤ Regleta Mini de 85 mm
⑥ Pieza de unión en X

→ Regleta RGB

Rojo, verde, azul

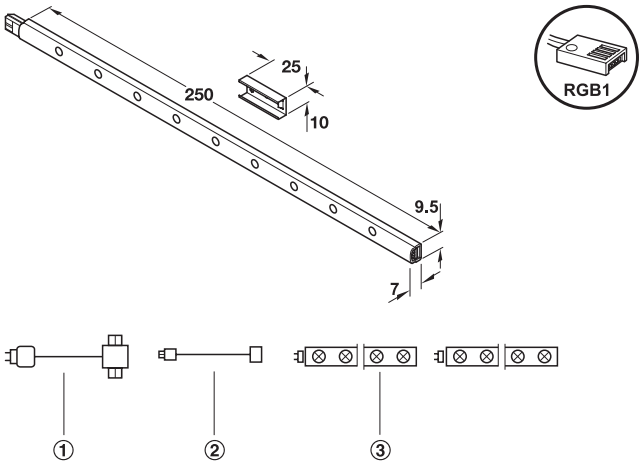

① Transformador con distribuidor de 4 contactos

② Cable de conexión

③ Regleta de cambio de luz RGB

Modo de empleo

Los diversos componentes de este sistema modular permiten ampliar la iluminación y adaptarla a las necesidades específicas de cada espacio.
Todas las uniones y conexiones son enchufables.

	Longitud mm	Potencia W	N.º de ref.
Regleta RGB, color blanco	250	1,7	830.37.120

En paquetes de: 5 piezas

→ Componentes del sistema

		Longitud mm	Potencia W	N.º de ref.
Regleta RGB Mini		85	0,9	830.37.140
Pieza de unión en L RGB		45	0,6	830.37.190
Pieza de unión en T RGB, con 2 entradas		55	0,9	830.37.191
Pieza de unión en T RGB, con 2 salidas		55	0,9	830.37.192
Pieza de unión en X RGB		55	0,9	830.37.193

En paquetes de: 5 piezas

	Longitud mm	Potencia W	N.º de ref.
Cable de conexión RGB	2000	–	830.38.461
Cable de interconexión	40	–	830.38.411
	2000	–	830.38.413
Transformador RGB, con mezclador de colores, distribuidor de 4 contactos	–	15	830.61.010
	–	30	830.61.011

En paquetes de: 1 pieza

Transformadores ▸ Página CM 12.18

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Banda LED flexible

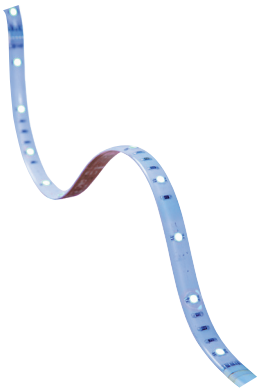

- Modelo: acortable cada tercer diodo luminoso (cada 75 mm)
- Altura: 3 mm
- Ancho: 8 mm
- Montaje: autoadhesiva

Longitud mm	Potencia W	Color de la luz	Nº de ref.
300	0,8	blanco frío	830.68.700
		blanco cálido	830.68.740
2000	4,9	blanco frío	830.68.770
		blanco cálido	830.68.744

En paquetes de: 1 pieza

→ Cable de conexión

- Modelo: 2,5 m de la fuente de alimentación a la banda LED

	Nº de ref.
Cable de conexión	830.69.700

En paquetes de: 1 pieza

→ Fuente de alimentación

- Modelo: 15 W, con distribuidor para 6 conexiones (cables de conexión)

	Nº de ref.
Fuente de alimentación	830.69.794

En paquetes de: 1 pieza

→ Unión en T

- Longitud: 75 mm

	Color de la luz	Nº de ref.
Unión en T	blanco frío	830.68.730
	blanco cálido	830.68.731

En paquetes de: 1 ó 10 piezas

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Banda RGB flexible

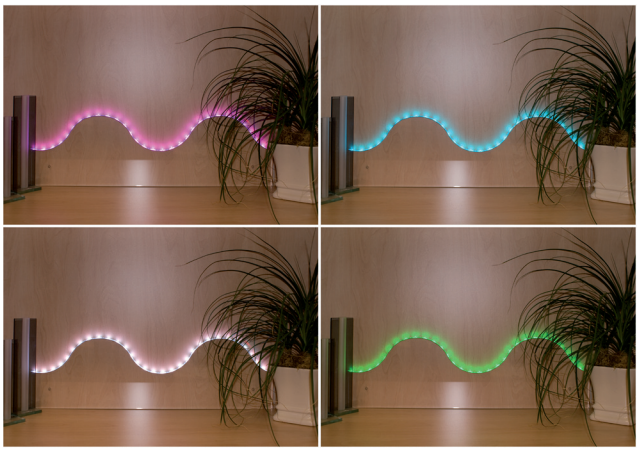

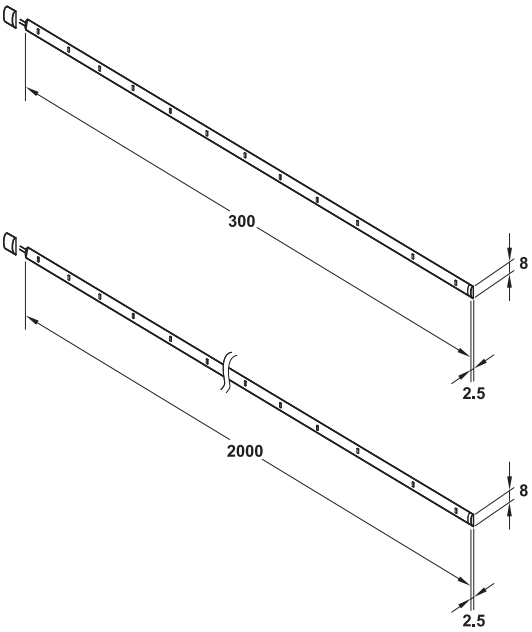

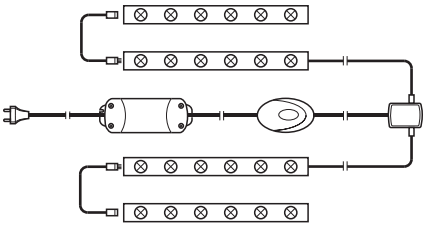

- Aplicación: módulos de tiras LED flexibles autoadhesivas para la creación individual de bandas de luz
- Color de la luz: color de la luz RGB
- Modelo: acortables de forma individual, en longitud de 300 mm cada 75 mm, en longitud de 2000 mm cada 150 mm, control de cambio de color con secuenciador LED, 7 colores diferentes ajustables, cambio de color automático, ajustable el desvanecimiento gradual del color, memorizable el último ajuste
- Montaje: fácil montaje mediante tiras adhesivas en la parte posterior

Longitud mm	Potencia W	Cantidad de LED	Nº de ref.
300	1,8	12	830.68.140
2000	10,8	72	830.68.144

En paquetes de: 10 piezas

→ Cable de unión de banda a banda

Longitud mm	Nº de ref.
40	830.69.711

En paquetes de: 1 pieza

→ Cable de la fuente de alimentación a la banda

Longitud mm	Nº de ref.
2000	830.69.702

En paquetes de: 1 pieza

→ Fuente de alimentación con controlador estándar RGB



- Modelo: distribuidor LED con 4 tomas, controlador RGB opcional como mando a distancia, longitud de cable de la fuente de alimentación a la red 2 m, fuente de alimentación al driver LED 0,5 m

	Nº de ref.
Fuente de alimentación con controlador estándar 24 V CC, 30 W	830.69.797

En paquetes de: 1 pieza

→ Fuente de alimentación con mando a distancia por radio RGB

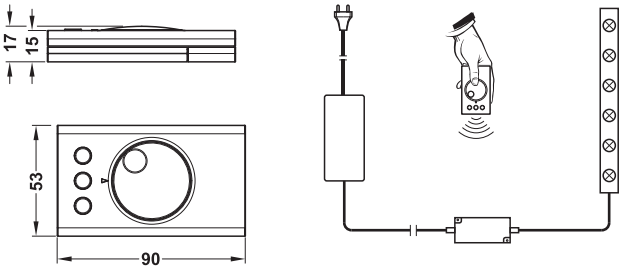

- Aplicación: control de cambio de luz con mando por radio para banda LED Flex RGB
- Modelo: alcance 10 m, diferentes colores ajustables, cambio de color automático, ajustable el desvanecimiento gradual del color, memorizable el último ajuste, controlador RGB opcional

	Nº de ref.
Fuente de alimentación con mando a distancia por radio 24 V CC, 30 W	830.69.799

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Sistema modular de lámparas RGB

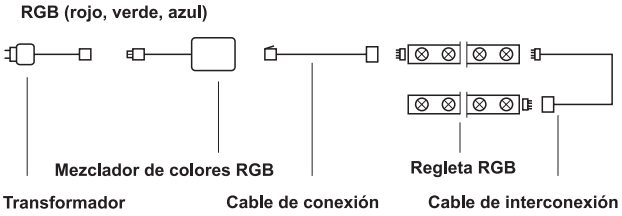

Modo de empleo
Con este sistema modular puede adaptar su iluminación de forma individual a las circunstancias de su mueble.
Todas las conexiones son insertables. Usted pide sólo las piezas que realmente necesita.

→ Regleta RGB



Se puede acortar por cada subdivisión (después de cada 3 LED)

- Modelo: 3 colores, regleta con 18 LED, con dispositivo de conexión para la siguiente regleta
- Tensión nominal: 12 V DC
- Tipo de protección: IP 20
- Montaje: para pegar o para insertar en perfiles de aluminio, perfiles insertables o barras de armario

	Color de la luz	Potencia W	N.º de ref.
Regleta RGB			
Regleta RGB	RGB - rojo, verde, azul	–	830.22.100
Transformador			
Transformador enchufable	–	10,8	830.24.020
Transformador enchufable	–	30	830.24.030
Transformador plano	–	50	830.24.010

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Componentes básicos del sistema
- Regleta(s) RGB
- Mezclador de colores
- Cable de conexión
- Transformador

Componentes opcionales del sistema
- Cable de interconexión: para conectar 2 regletas RGB, adecuado también para soluciones en ángulo, por ej.
- Perfil de aluminio: para montaje de las regletas RGB, como cuerpo de lámpara.
- Perfil insertable: para iluminar estantes de cristal.
- Barra de armario: para iluminar el espacio interior de los armarios.

→ Cable de conexión
Para regleta RGB

- Aplicación: para conectar la regleta RGB al transformador

Longitud mm	N.º de ref.
1000	830.23.002

En paquetes de: 1 pieza

→ Cable de interconexión
Para regleta RGB

- Aplicación: para conectar 2 regletas RGB, adecuado también para soluciones en ángulo, por ej.

Longitud mm	N.º de ref.
1000	830.23.021

En paquetes de: 1 pieza

Accesorios ▸ Página CM 12.13

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Iluminación de las juntas

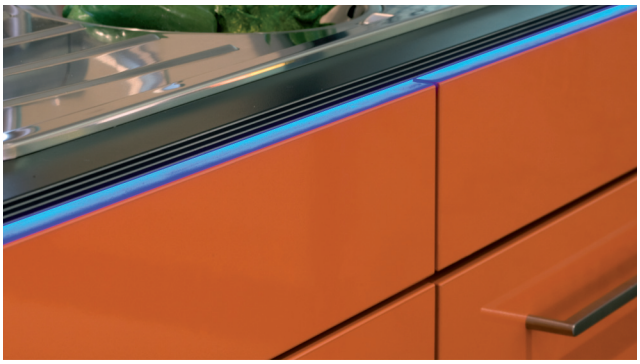



- Aplicación: iluminación de las juntas en el salón, cocina y baño
- Material: perfil: aluminio, cubierta: acrílico
- Medidas: 31,5 x 13,5 mm (Anch. x Alt.)
- Tensión nominal: 20 V, 50 Hz
- Montaje: para atornillar o pegar

Volumen de suministro
1 Perfil de aluminio dotado de platina LED/RGB
1 Cubierta (tiras acrílicas)
1 Cable de alimentación
1 Transformador
1 Unidad de mando (en la versión RGB)

	Nº de ref.
Iluminación de juntas	830.65.900

En paquetes de: 1 piezas

Indicación de pedido
Indicar junto al número de referencia:
– color de la luz, longitud, dibujo en caso de ángulo

Módulo RGB

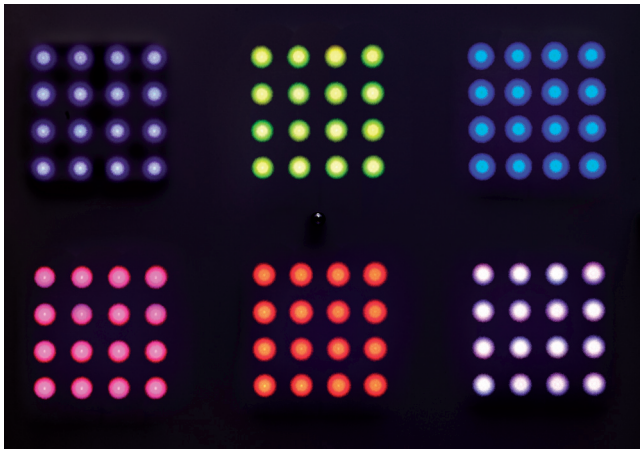



Es posible ajustar el color y modular de forma individual

- Aplicación: iluminación para superficies traseras, iluminación llena de efectos para mostradores, paredes y techos
- Material: carcasa: plástico
- Potencia: 8,3 W
- Tensión nominal: 28 V CC
- Modelo: 16 RGB LED, cable de conexión: 2 x 125 mm (clavija/enchufe)
- Montaje: para atornillar

	Nº de ref.
Módulo RGB	830.66.100
Mando	830.67.010
Transformador 150 W	830.67.000

En paquetes de: 1 piezas

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Lámpara para interior de armario
con ángulo de 45 grados

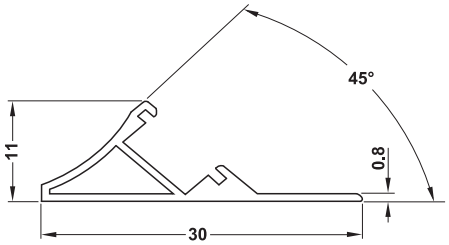

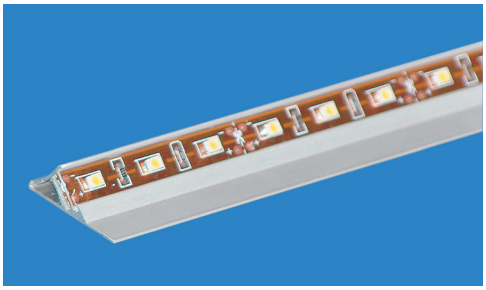

- Material: aluminio
- Acabado/Color: anodizado color plata
- Color de la luz: blanco cálido
- Potencia: 2,7 W por cada 500 mm
- Modelo: perfil inclinado a 45 grados para iluminación interior de armario, la lámpara se fabrica de forma individual según sus indicaciones de medidas (200 – 1500 mm)

Volumen de suministro
Lámpara para interior de armario incluido cable de conexión y fuente de alimentación

Modelo	Nº de ref.
Sin interruptor	833.21.900
Con interruptor magnético	833.21.910

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor indicar en el pedido junto al nº de ref. la longitud deseada.

Iluminación para pilastra



- Aplicación: para muebles de pilastra, iluminación de cantos y estantes de madera
- Potencia: 2,7 W por cada 50 cm
- Material: aluminio
- Acabado/Color: anodizado color plata
- Color de la luz: blanco cálido
- Modelo: longitud máx. 2200 mm, la lámpara se fabrica de forma individual según sus indicaciones de medidas, el cristal de dispersión genera una iluminación superficial

Volumen de suministro
Lámpara para pilastra incluido cable de conexión y fuente de alimentación

	Nº de ref.
Lámpara para pilastra	833.23.900

Indicación de pedido
Por favor indicar en el pedido junto al nº de ref. la longitud deseada.

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

LED alta tensión
con sistema de conexión rápida en miniatura

- Material: plástico
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
- Modelo: con sistema de conexión rápida en miniatura, cable de alimentación de 2 m

→ Lámpara para empotrar, la mitad sobresaliente con roseta decorativa



Color	Color de la luz	Nº de ref.
Color aluminio	blanco frío	830.79.931
Color aluminio	blanco cálido	830.79.930
Color acero inox.	blanco frío	830.79.631
Color acero inox.	blanco cálido	830.79.630

En paquetes de: 1 pieza

→ Aplique para montaje bajo estantes



Color	Color de la luz	Nº de ref.
Color aluminio	blanco frío	830.79.920
Color aluminio	blanco cálido	830.79.925
Color acero inox.	blanco frío	830.79.620
Color acero inox.	blanco cálido	830.79.625

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de lámparas

- Material: aluminio
- Montaje: para embutir en taladro, para insertar en taladro pasante

Volumen de suministro
Lámpara halógena con bombilla G4, enchufe AMP
Cable de conexión 2000 mm

Indicación de pedido
Por favor, pedir el convertidor o transformador por separado

→ Fija



Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Color dorado pulido	1 x 20	828.20.802
Cromado pulido	1 x 20	828.20.202
Niquelado mate	1 x 20	828.20.602

En paquetes de: 1 pieza

→ Orientable



Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Color dorado pulido	1 x 20	828.21.802
Cromado pulido	1 x 20	828.21.202
Niquelado mate	1 x 20	828.21.602

En paquetes de: 1 pieza

Convertidores/transformadores ▸ Página CM 12.36

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de lámparas con tipo de protección IP 65
Especial para falso techo



Tipo de protección IP 65: protección contra salpicaduras de agua

- Material: carcasa: acero, anillo embellecedor: zamak
- Montaje: para embutir en taladro, taladro pasante, profundidad de montaje mín. 150 mm

→ Set de 1

Volumen de suministro
1 Lámpara halógena con bombilla GU5,3 y convertidor electrónico de 10 – 60 W con cable de alimentación de 2 m, cable de conexión 1,8 m

Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Cromado pulido	1 x 50	828.29.214
Cromado mate	1 x 50	828.29.414
Color acero inoxidable	1 x 50	828.29.614
Color dorado	1 x 50	828.29.814

En paquetes de: 1 pieza

→ Set de 3

Volumen de suministro
3 Lámparas halógenas con bombilla GU5,3 y convertidor electrónico de 20 – 150 W con cable de alimentación de 2 m, cable de conexión de 1,8 m

Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Cromado pulido	3 x 50	828.29.234
Cromado mate	3 x 50	828.29.434
Color acero inoxidable	3 x 50	828.29.634
Color dorado	3 x 50	828.29.834

En paquetes de: 1 pieza

Set de lámparas con tipo de protección IP 65
Especial para falso techo

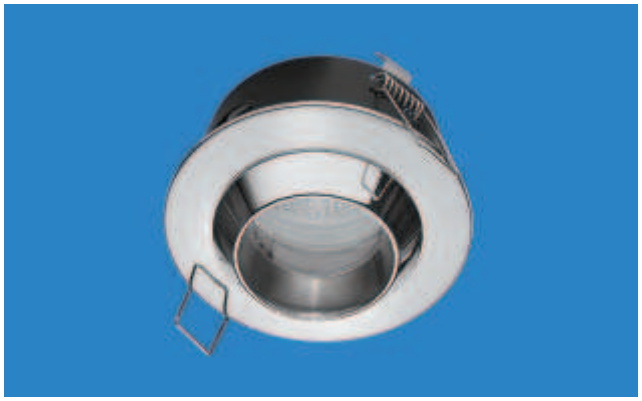



Tipo de protección IP 65: protección contra salpicaduras de agua

- Material: carcasa: acero, anillo embellecedor: zamak
- Montaje: para embutir en taladro, taladro pasante, profundidad de montaje mín. 150 mm

→ Set de 1

Volumen de suministro
1 Lámpara halógena con bombilla GU5,3 y convertidor electrónico de 10 – 60 W con cable de alimentación de 2 m, cable de conexión 1,8 m

Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Cromado pulido	1 x 50	828.30.214
Cromado mate	1 x 50	828.30.414
Color acero inoxidable	1 x 50	828.30.614
Color dorado	1 x 50	828.30.814

En paquetes de: 1 pieza

→ Set de 3

Volumen de suministro
3 Lámparas halógenas con bombilla GU5,3 y convertidor electrónico de 20 – 150 W cable de alimentación de 2 m, cable de conexión de 1,8 m

Acabado / Color	Potencia W	N.º de ref.
Cromado pulido	3 x 50	828.30.234
Cromado mate	3 x 50	828.30.434
Color acero inoxidable	3 x 50	828.30.634
Color dorado	3 x 50	828.30.834

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Lámpara para estantes
Con salida de luz hacia arriba y hacia abajo

Persiana abierta

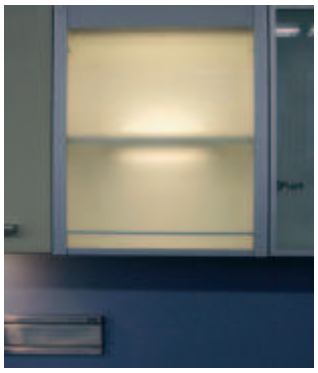

Persiana cerrada

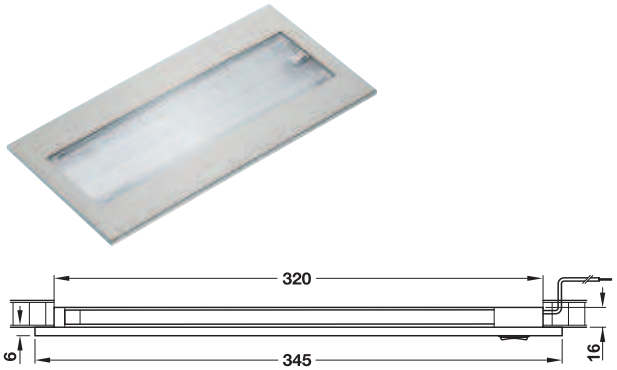

Nota
Cuando se instala hacia arriba, es preciso cubrir la parte superior de la lámpara con una lámina de cristal.

- Aplicación: armarios superiores de cocina
- Material: plástico
- Medidas: 345 x 171 mm (Long. x Anch.)
- Acabado: revestimiento color acero inoxidable
- Montaje: para encajar a presión en la escotadura del estante
- Escotadura: 132 x 320 mm (Prof. x Alt.) R4

Volumen de suministro
1 Lámpara con tubo fluorescente T5, interruptor integrado, cable de conexión de 0,4 m con sistema de conexión SV7

Potencia W	N.º de ref.
2 x 8	826.47.920

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor, pedir el cable de alimentación SV7 por separado.

→ Accesorios

Cable de alimentación

- Color: blanco
- Lado primario: clavija plana europea
- Lado secundario: conector SV7

Longitud mm	N.º de ref.
1700	826.48.700

En paquetes de: 1 pieza

Regleta de conexión
Para conectar varias lámparas

- Color: blanco
- Lado primario: enchufe SV7
- Lado secundario: distribuidor séxtuple SV7

Longitud mm	N.º de ref.
1700	826.48.710

En paquetes de: 1 pieza

Cable de conexión

- Color: blanco
- Lado primario: conector SV7
- Lado secundario: base de conexión SV7

Longitud mm	N.º de ref.
500	826.48.721
1000	826.48.722
1500	826.48.723
2000	826.48.724
3000	826.48.725

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

T2, profundidad de montaje 12,5 mm

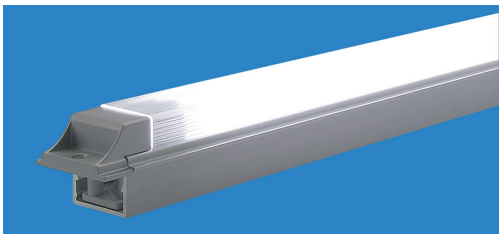



- Aplicación: para montar en el mueble, para encajar en armarios superiores de cocina, para iluminar frentes de cocina de forma uniforme
- Material: carcasa: aluminio, cubierta: plástico
- Acabado: carcasa: color plata anodizado
- Modelo: con 2 m de cable de alimentación con sistema de conexión rápida en miniatura
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
- Tipo de protección: II

Potencia W	Ancho del cuerpo mm	Longitud mm	Longitud de montaje mm	Nº de ref.
6	300	253	236	820.50.971
8	400	355	338	820.50.972
11	500	455	438	820.50.973
13	600	556	539	820.50.974
21	900	860	843	820.50.975
23	1000	960	943	820.50.976

En paquetes de: 1 piezas

Indicación de pedido
Por favor pida por separado el cable de alimentación nº de ref. 826.17.710.

T2, profundidad de montaje 16 mm



- Aplicación: para montar en el mueble, para encajar en armarios superiores de cocina, para iluminar frentes de cocina de forma uniforme
- Material: carcasa: aluminio, cubierta: plástico
- Acabado: carcasa: color plata anodizado
- Modelo: con 2 m de cable de alimentación con sistema de conexión rápida en miniatura
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
- Tipo de protección: II

Potencia W	Ancho del cuerpo mm	Longitud mm	Longitud de montaje mm	Nº de ref.
6	300	228	225	820.50.961
8	400	330	327	820.50.962
11	500	430	427	820.50.963
13	600	531	528	820.50.964
21	900	835	832	820.50.965
23	1000	935	932	820.50.966

En paquetes de: 1 piezas

Indicación de pedido
Por favor pida por separado el cable de alimentación nº de ref. 826.17.710.

Plafón de halógenos con panel decorativo



- Aplicación: como lámpara para pared o mueble, para utilizar en horizontal o vertical, posible adaptación individual gracias al elemento decorativo insertado
- Material: aluminio
- Acabado/Color: color plata anodizado
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz

Longitud mm	Potencia W	Nº de ref.
600	14	826.61.921
900	21	826.61.922
1200	28	826.61.923

En paquetes de: 1 piezas

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Iluminación para cajones con interruptor de contacto de puerta

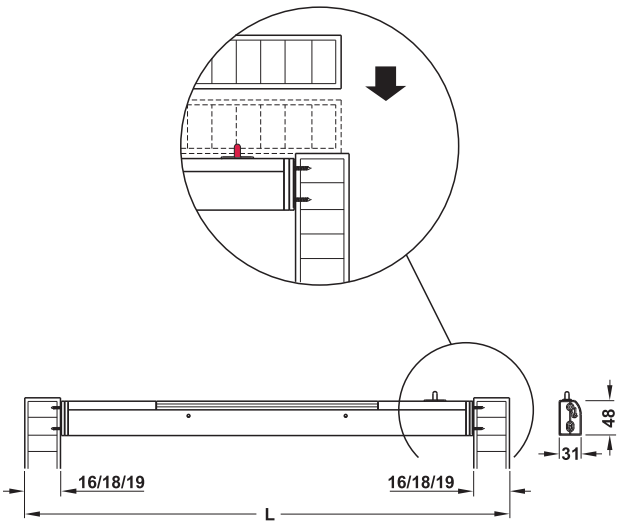

La lámpara es especialmente indicada para la iluminación de cajones extraíbles, ya que se ilumina la zona delantera extraída.

- Aplicación: iluminación de cajones en la cocina y en el hogar
- Material: aluminio
- Color: color plata
- Tensión nominal: 220 – 240 V CA, 50/60 Hz
- Color de la luz: blanco cálido
- Modelo: incluido placa adaptadora con grosor 16, 18 y 19 mm, tubo fluorescente T5

Ancho del cuerpo mm	Longitud L mm	Potencia W	Nº de ref.
600	560	8	826.10.901
900	860	14	826.10.902
1200	1160	21	826.10.903

En paquetes de: 1 pieza

Iluminación para interior de armario con interruptor de contacto de puerta



La lámpara es especialmente indicada para la iluminación detrás de puertas giratorias y abatibles, ya que se ilumina la profundidad del cuerpo.

- Material: aluminio
- Color: color plata
- Tensión nominal: 220 – 240 V CA, 50/60 Hz
- Color de la luz: blanco cálido
- Modelo: tubo fluorescente T5

Longitud L mm	Potencia W	Nº de ref.
456	8	826.10.911

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Estante luminoso con salida de luz hacia arriba y abajo

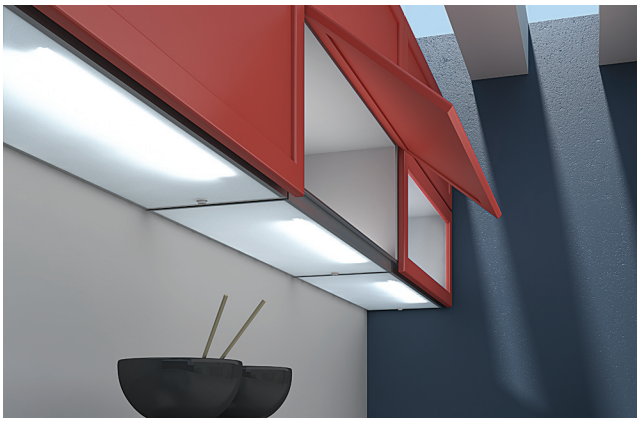

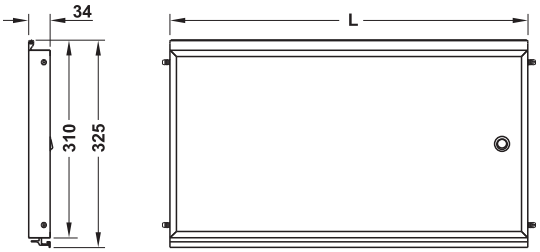

- Profundidad del cuerpo: 310 mm
- Material: aluminio/cristal
- Modelo: integrado tirador de moldura perfilada para el uso en frentes sin tirador
- Montaje: mediante tacos premontados en el lateral para aplicar como fondo inferior en el armario superior de cocina

Volumen de suministro
Incluido interruptor, tubo fluorescente T5

Ancho del cuerpo mm	Longitud L mm	Potencia W	Nº de ref.
600	563	8	826.92.901
900	863	13	826.92.902
1200	1163	21	826.92.903

En paquetes de: 1 pieza

Aplique para montaje bajo estantes



- Material: plástico
- Acabado/Color: color plata anodizado
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
- Tipo de protección: II
- Color de la luz: blanco frío
- Modelo: tubo fluorescente T2, cable de alimentación 2 m
- Montaje: para atornillar

Potencia W	Longitud L mm	Nº de ref.
8	322	820.02.901
11	422	820.02.902
13	523	820.02.903
21	827	820.02.904
23	927	820.02.905

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor pedir por separado el cable de alimentación 826.17.710.
Por favor pedir por separado el módulo interruptor opcional.

→ Adaptador

- Aplicación: para unir dos lámparas

	Nº de ref.
Adaptador para montaje de lámparas en hilera	820.02.992

En paquetes de: 1 pieza

→ Módulo interruptor



- Aplicación: para encender y apagar la lámpara o las lámparas en hilera

	Nº de ref.
Módulo interruptor con conexión insertable	820.02.990

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pilastras con luz



- Material: perfil: plástico, carcasa: aluminio
- Acabado: aluminio: sellado mate, plástico: blanco transparente
- Longitud de luz efectiva: 17 mm
- Medidas: 50 x 45 mm (Anch. x Alt.)

Longitud mm	Nº de ref.
2500	829.30.974

En paquetes de: 2.5 m

Indicación de pedido
Por favor, pídase por separado la lámpara, el perfil divisor y el perfil mural.

→ Accesorios

Perfil mural

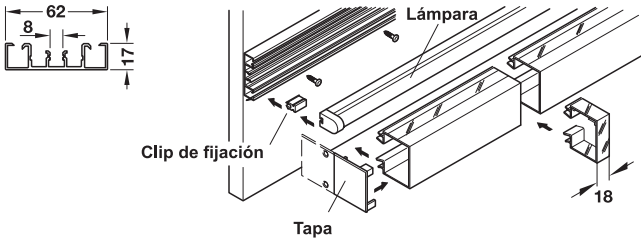

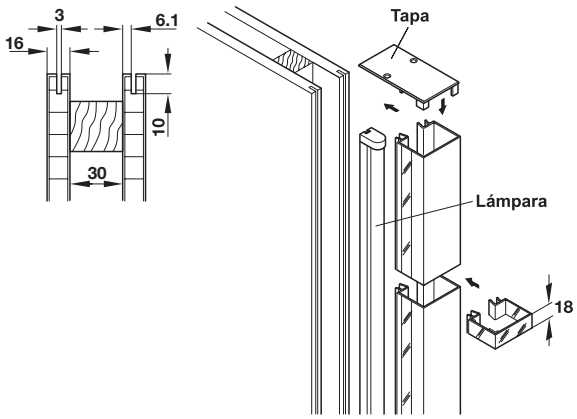

	Nº de ref.
Perfil mural	829.30.904

En paquetes de: 2.5 m

Perfil divisor



- Material: plástico
- Color: blanco translúcido
- Altura: 18 mm

	Nº de ref.
Clip divisor	829.30.990

En paquetes de: 1 ó 10 piezas

Tapa cobertora

Para insertar sobre la pilastra con luz



	Nº de ref.
Tapa cobertora	829.30.991

En paquetes de: 1 ó 10 piezas

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Interruptor activado por sensor



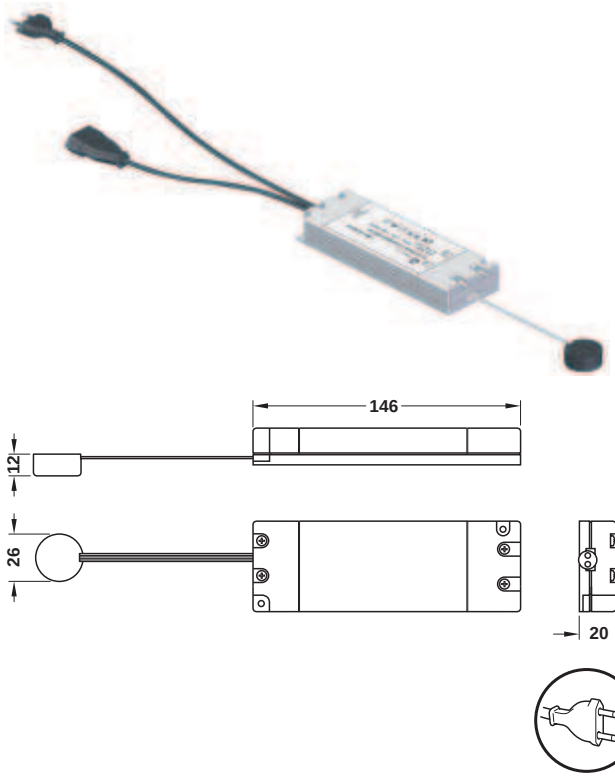

- Aplicación: para dispositivos con clase de protección II, por ejemplo transformadores, convertidores y lámparas hasta 550 W
- Material: plástico
- Modelo: con función de encendido/apagado, se activa con cada interrupción en el área de detección, área de detección máx. 50 mm

Volumen de suministro
1 Interruptor con sensor, cable de alimentación de 1,8 m con clavija plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano europeo, y cable de 2,0 m para el sensor

Tensión nominal V	N.º de ref.
220 ~ 240 V, 50 Hz	820.17.730

En paquetes de: 1 pieza

Interruptor con sensor para puertas



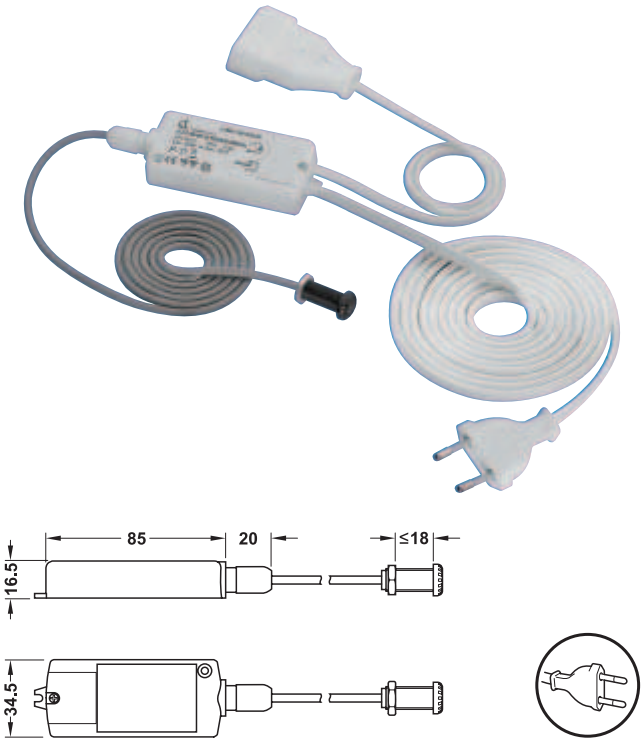

- Aplicación: Para iluminación interior de armarios, para dispositivos con clase de protección II, por ejemplo transformadores, convertidores y lámparas hasta 550 W
- Material: plástico
- Modelo: funcionamiento: puerta abierta = luz encendida / puerta cerrada = luz apagada, área de detección de 0 – 50 mm
- Montaje: para embutir en taladro

Volumen de suministro
1 Interruptor con sensor para puertas, cable de alimentación de 1,8 m con clavija plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano europeo, y cable de 2,0 m para el sensor

Tensión nominal V	N.º de ref.
220 ~ 240 V, 50 Hz	820.17.740

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Sensor de movimiento



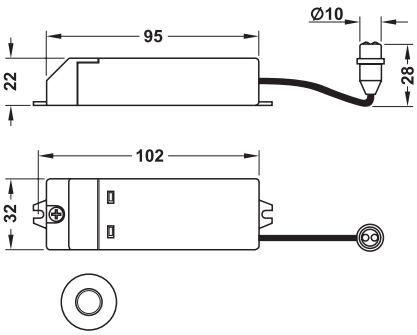





- Aplicación: para dispositivos con clase de protección II, por ejemplo transformadores, convertidores y lámparas hasta 100 W
- Material: plástico
- Modelo: con encendido cuando se detecta un movimiento, con desconexión automática pasados 25 sec., área de detección máx. 2000 mm
- Montaje: para embutir en taladro

Volumen de suministro

1 Interruptor con sensor de movimiento, cable de alimentación de 1,8 m con clavija plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano europeo, y cable de 0,15 m para el sensor

Tensión nominal V	N.º de ref.
220 ~ 240 V, 50 Hz	820.17.750

En paquetes de: 1 pieza

EGH-CM 2008/2009, HES, 06/08; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.